

■ ネットワーク接続プロファイルの設定


接続プロファイルは [自動 / プライベート / パブリック] から 選択できます。

デフォルトでは [自動] となっています。

接続しているネットワークが、社内のネットワーク・自宅のネットワーク など信頼できるネットワークである場合は、そのネットワークの接続プロファイルを [プライベート] に設定すると、ネットワークに接続している 機器 (ファイルサーバー・ネットワークプリンタ 等) を検索したり、接続できる状態となります。

STEP 01

PC 画面右下 ツールバーに隠れているインジケータを表示させ、ESET のアイコンをクリックする。

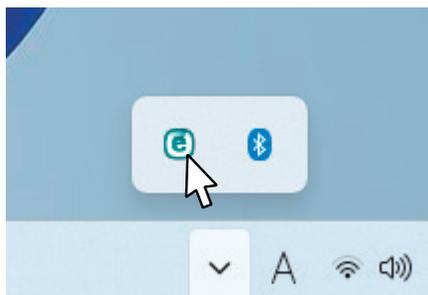


結果

ESET のウィンドウが表示される

次の STEP へ進む

STEP 02

ESET のウィンドウの左側の項目より 設定をクリック

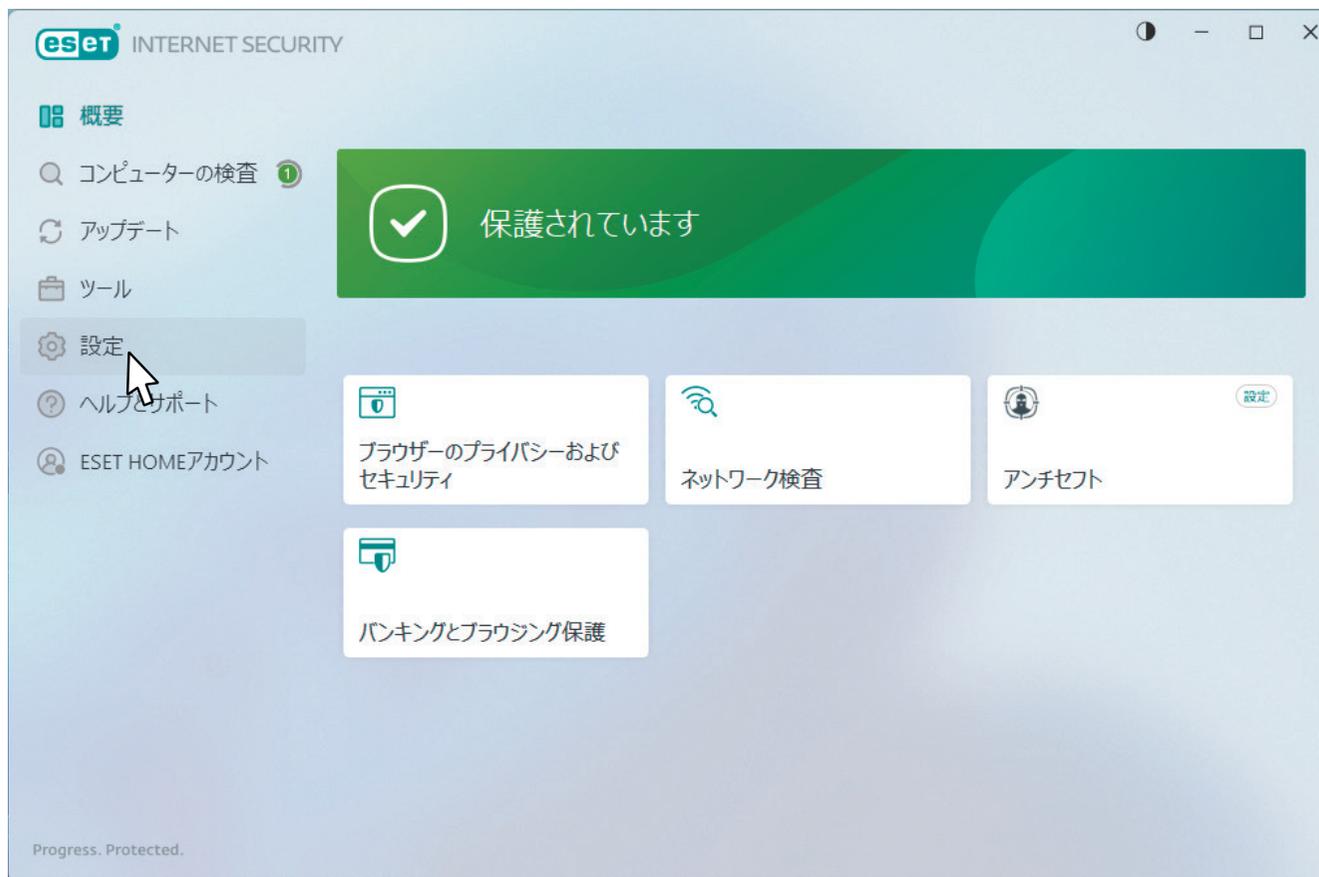

結果 設定項目が表示される

次の STEP へ進む

STEP 03

設定の項目より ネットワーク保護 をクリックする



結果

ネットワーク保護 の設定項目が表示される

次の STEP へ進む

STEP 04

ネットワーク保護 の設定項目より [ネットワーク接続] をクリックする




結果

接続したことのあるネットワークのリスが表示される。

次の STEP へ進む

STEP 05

状態が 接続 のネットワークが PC が現在接続しているネットワークです。

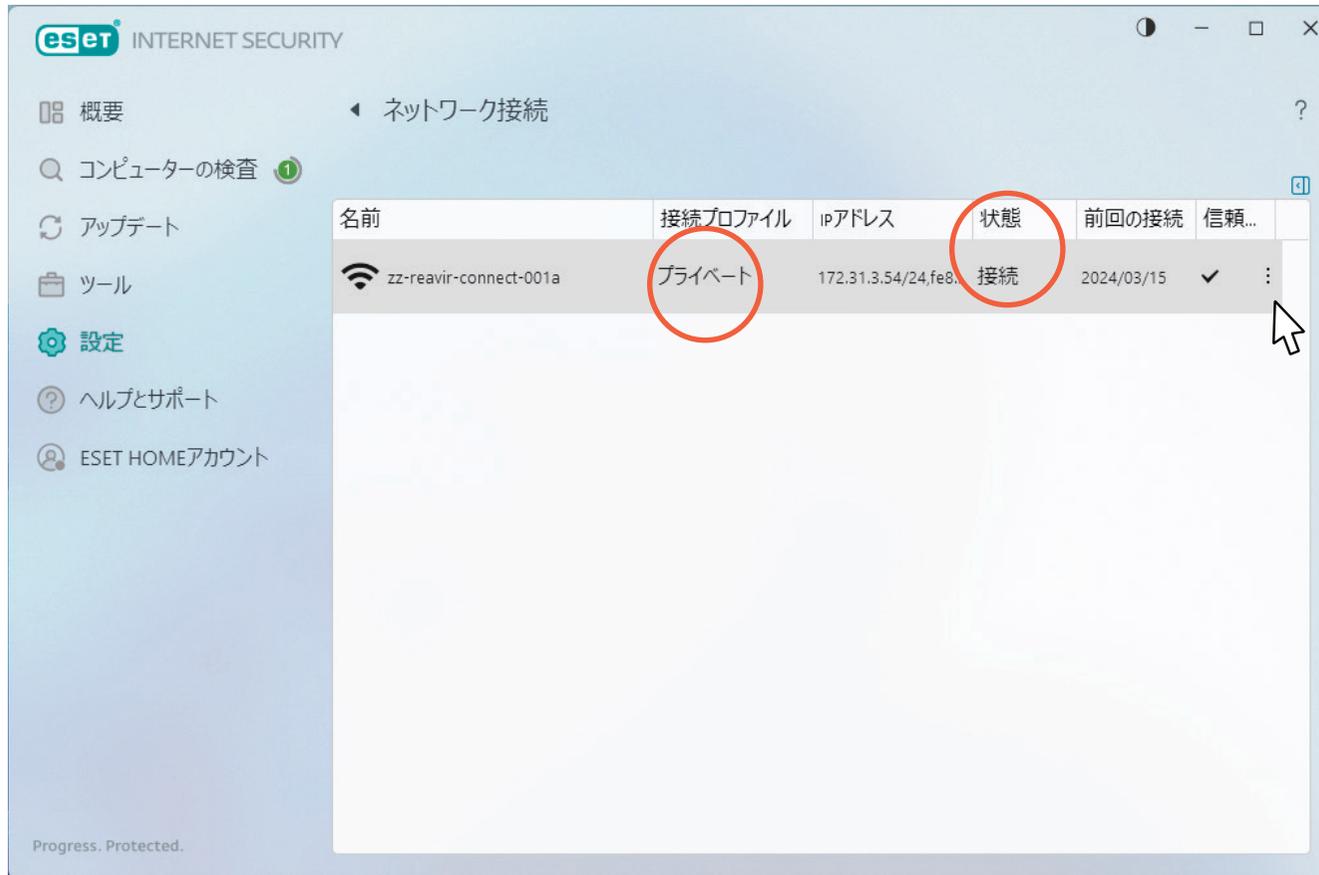

チェック 接続プロファイルが プライベート の場合

確認 OK ウィンドウを閉じる

チェック 接続プロファイルが パブリック の場合

次の STEP へ進む

STEP 06

接続しているネットワークの右側に表示されている **⋮** をクリックして表示される ポップアップ より **編集** をクリックする。

**結果**

ネットワーク保護の設定が表示される。

STEP 07

表示されているチェック項目より プライベート (信頼) にチェックを入れる。
OK をクリックして 決定する。

